



Tente livrée complète :

- Ossature + barres de sol
- Bâche de toit
- Bâches côtés pleins
- 2 pignons avec ouverture centrale
- Homologation CTS

Éléments techniques

Option bâches rayées

Largeur pignon 8 m. Structure modulable par travées de 4 m.

Ossature :

En acier 40 x 40 et 40 x 80 ép. 2 mm. Finition galvanisée intérieur/extérieur 30 microns.

Assemblage par tubes manchonnés, verrouillage par renforts. Mât réglable en hauteur avec platine articulée à 6 points.

2 barres anti-poche par travée de 4 m. Portique de ferme renforcé par élément de contreventement, renfort d'angle fixe et large platine à 4 points.

Entoilage :

En toile enduite PVC biface de 650 g/m² classée M2 blanche finition vernis.

Assemblage par soudure haute fréquence de 30 mm recouvrante.

Montage de la toiture par tension de sandows en continu et crochets inox.

Accrochage des murs et pignons par crochets inox Ø 40, jonction mu/mur et mur/pignon par fermeture à glissière maille de 8.

Laçage sur barres de sol par sandows en continu et crochets inox. Porte centrale relevable sur pignon.

Ancrage :


par pieux Ø 14 l 40 cm, 4 par platine d'angle, 2 par platine intermédiaire + pieux Ø 14 l 60 cm pour haubanage (1 par mât) + hauban.

Variantes / Options

Bâches cristal



Fenêtres italiennes

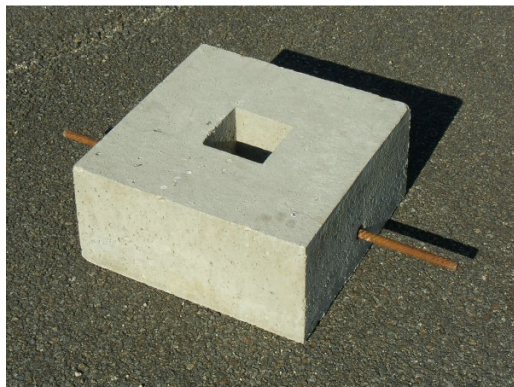

Masse béton
empilable
pour lestage



Lève tente

